

ACQ Boxventilatoren


Kenmerken

- Luchthoeveelheden van 270 tot 5800 m³/h
- Diameters van Ø 100 t/m Ø 500mm
- Zeer geluidsarm
- Inspectiedeksel voorzien van eierkist sluitingen
- Isolatie is zelfdovend
- Behuizing van verzinkt plaatstaal voorzien van ophangogen
- Hoge drukopbouw door direct aangedreven externe rotomotor met voorovergebogen schoepen
- Motoren trillingsvrij in behuizing gemonteerd
- Standaard thermisch beveiligd, klasse IP54, isolatieklasse B
- Alle modellen regelbaar met elektronische of (bij voorkeur) met transformator regelaar
- Werkingsbereik van -15 °C tot +50 °C



- **Zeer geluidsarm door 50mm akoestische isolatie, klasse "O".**

Afmetingen

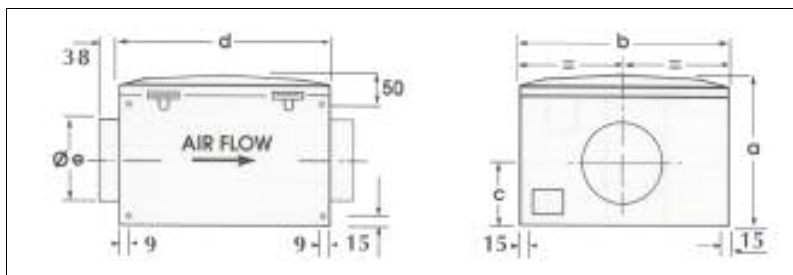


Model	a	b	c	d	e
ACQ100-12C	291	363	171	272	97
ACQ125-12C	291	363	171	272	122
ACQ150-12C	291	363	171	272	147
ACQ160-12C	291	363	171	272	157
ACQ200-12C	345	400	203	336	197
ACQ250-12C	400	489	233	336	247
ACQ315-12LC	458	537	258	446	312
ACQ315-14HC	495	614	295	499	312
ACQ400-14C	495	660	253	499	397
ACQ500-14C	649	732	357	670	497
ACQ500-34C	649	732	357	670	497


Technische gegevens

Geluid = (inlaat/uitlaat/behuizing)

Model	Vermogen (W)	Stroom (A)	(omw/min)	Luchthoeveelheid bij 0Pa	Aansluiting	Gewicht (kg)	Geluid dB(A)
ACQ100-12C	80	0,34	1650	270	1 x 230V-50Hz	14	25/36/20
ACQ125-12C	80	0,34	1650	325	1 x 230V-50Hz	14	25/39/20
ACQ150-12C	80	0,34	1650	353	1 x 230V-50Hz	14	27/39/20
ACQ160-12C	80	0,34	1650	364	1 x 230V-50Hz	14	26/39/20
ACQ200-12C	175	0,77	1700	710	1 x 230V-50Hz	20	35/47/29
ACQ250-12C	300	1,31	2050	1109	1 x 230V-50Hz	25	41/52/37
ACQ315-12LC	360	1,58	1900	1800	1 x 230V-50Hz	35	38/51/34
ACQ315-14HC	525	2,29	1280	2736	1 x 230V-50Hz	45	41/53/38
ACQ400-14C	1060	5,38	1230	3334	1 x 230V-50Hz	50	44/56/41
ACQ500-14C	1520	6,50	1120	4925	1 x 230V-50Hz	75	43/55/42
ACQ500-34C	2000	3,30	1185	5792	3 x 400V-50Hz	75	45/57/45

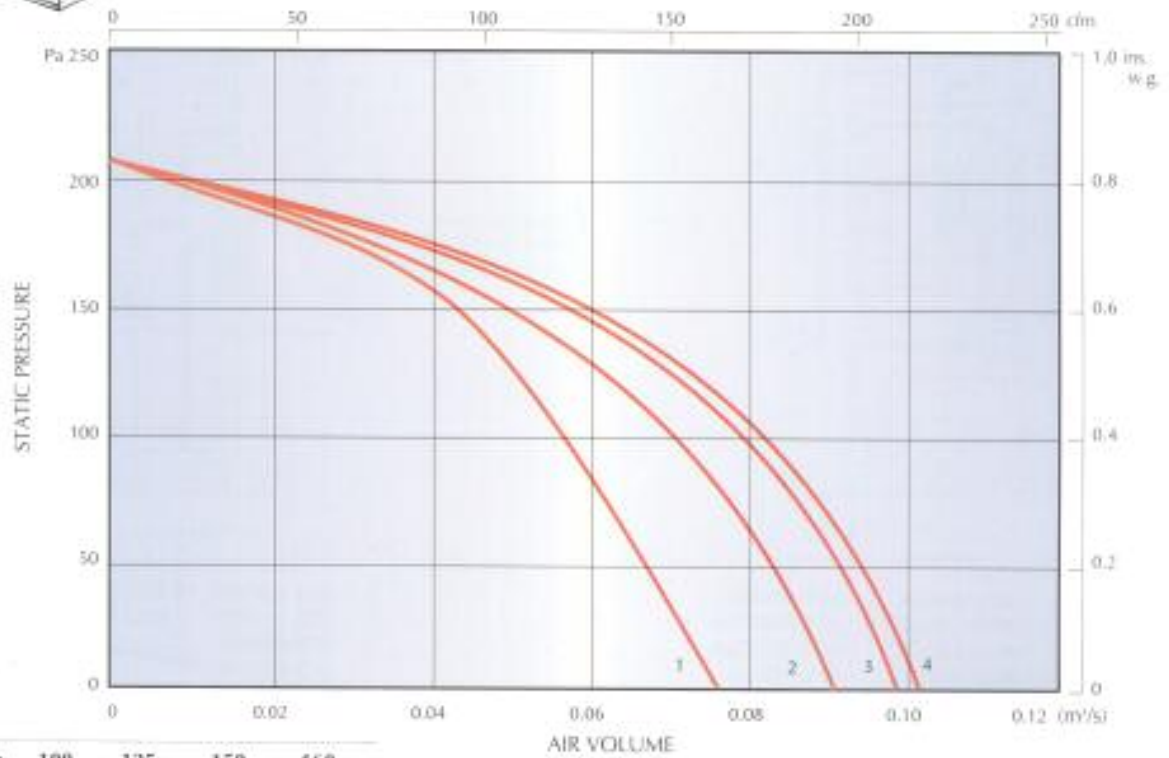

Size	100	125	150	160
	1	2	3	4

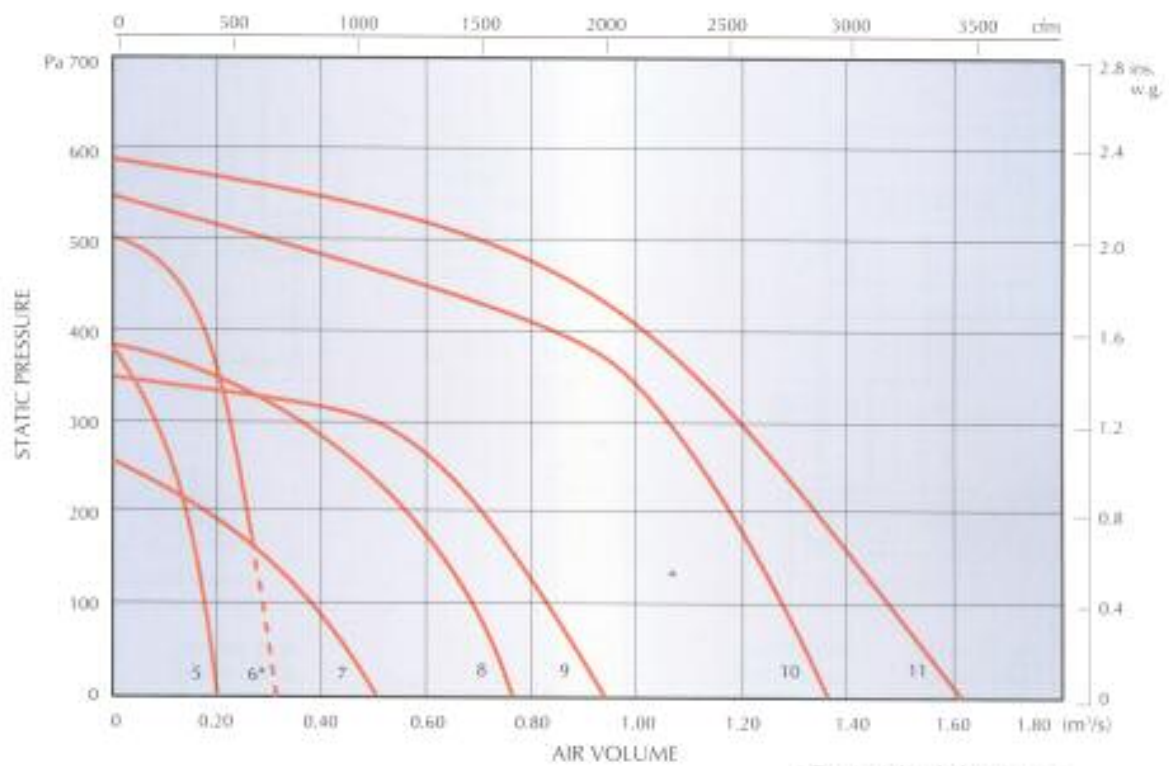

* Do not select below 150 Pa.

Size	200	250	315L	315H	400	500/1	500/3
	5	6	7	8	9	10	11