

Alizé zelfregelend afzuigrozet


Algemeen

- Zelfinstellende afzuigrozetten zeer geschikt voor drukafhankelijk geregelde ventilatiesystemen in de gestapelde bouw
- Geen inregeling nodig, geen ontregeling mogelijk
- Vast ingestelde rozetten voor toilet en bergruimte en 2-standen rozetten voor toepassing in keuken en badkamer
- Leverbaar in de capaciteiten: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 en 150 m³/h en ... 15/30, 30/90, 45/105, 45/120 en 45/135 m³/h
- Werkgebied tussen 40 en 200 Pascal
- Recyclebaar en degelijk polystyreen kunststof
- Eenvoudig te monteren en te bedienen
- Lage geluidweerstand
- Eenvoudig te reinigen
- Afneembare grill in diverse kleuren: grijs, wit, antraciet, groen, blauw, rood en geel
- Met de juiste toebehoren geschikt voor directe montage in een kanaal (montagebus met manchet) of op een shunt (renovatieplaat)




Afmetingen

- 1 afzuigrozet
- 2 tussenring
- 3 renovatieplaat
- 4 beugels
- 5 foam afdichting


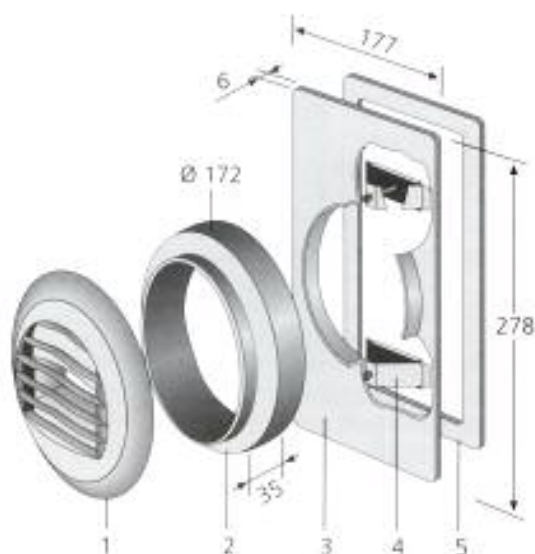


Toebehoren

- 1 montagbus met manchet
- 2 afzuigrozet
- 3 regelmodule
- 4 rooster
- 5 hoog/laag klep
- 6 trekkoord

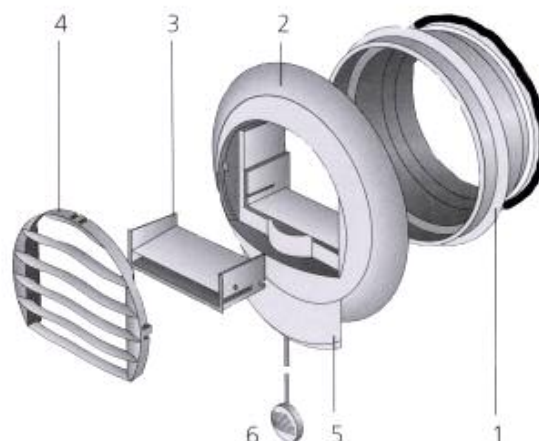

CAPACITEITS GRAFIEKEN

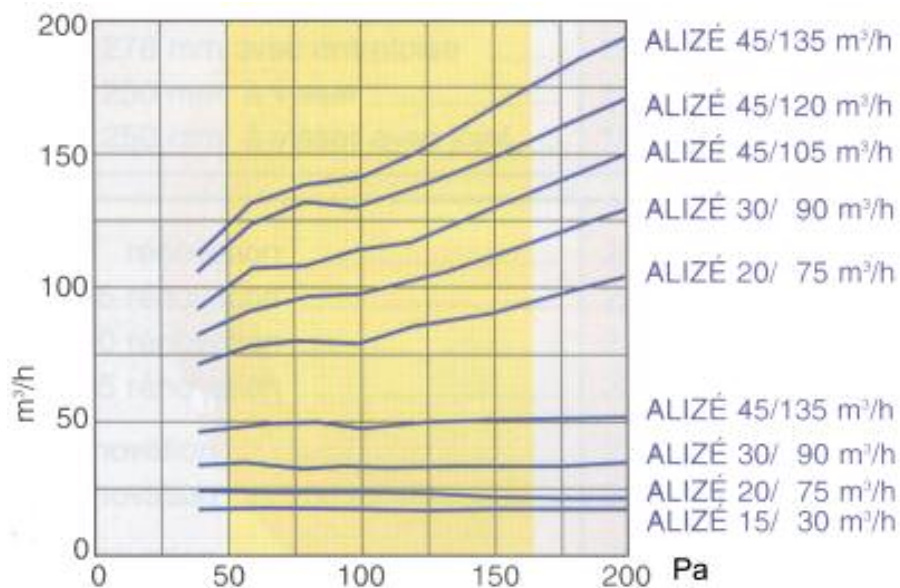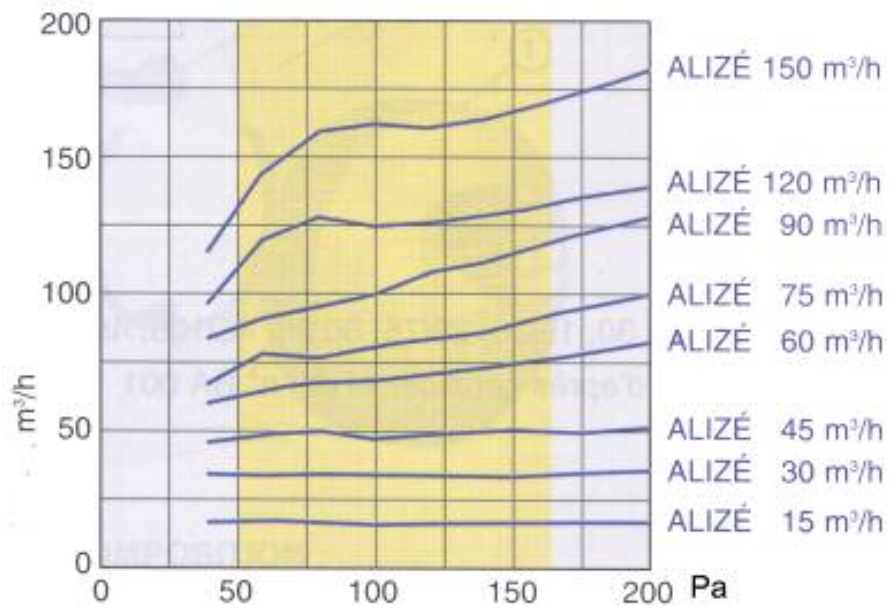

GELUIDSGEGEVENS

ALIZÉ enkelvoudig	Lw in dB(A)				Dn,e dB(A)	Dnw dB
	70Pa	100Pa	130Pa	150Pa		
15m ³ /h	19	27	31	34	60	62
30m ³ /h	27	30	33	36	60	61
45m ³ /h	27	33	34	36	56	58
60m ³ /h						
75m ³ /h						
90m ³ /h						

ALIZÉ twee-standen	Lw in dB(A)				Dn,e dB(A)	Dnw dB
	70Pa	100Pa	130Pa	150Pa		
15/30m ³ /h	19	27	31	34	60	61
20/75m ³ /h	24	27	30	33	57	59
30/90m ³ /h	24	30	34	36	56	58
45/105m ³ /h	27	33	34	36	55	56
45/120m ³ /h	27	33	34	36	54	55
45/135m ³ /h	27	33	34	36	54	55

