


CTA Boxventilatoren

Kenmerken

- Luchthoeveelheden van 250 tot 8.000 m³/h, toe- en afvoer
- Direct gedreven buitenpool motor met dubbel aanzuigende ventilator
- Laag geluidsniveau
- Buitenopstelling mogelijk
- Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal
- Voorzien van inspectiedeur
- Voorzien van akoestische isolatie
- Ventilatoren trillingsvrij in de behuizing gemonteerd
- Compacte bouwvorm
- Toebehoren (optioneel): afdekplaat voor buitenopstelling, regenkap met vogelgaas, transportvoeten, regelaars en schakelaars
- Regelbaar dmv transformator



Afmetingen

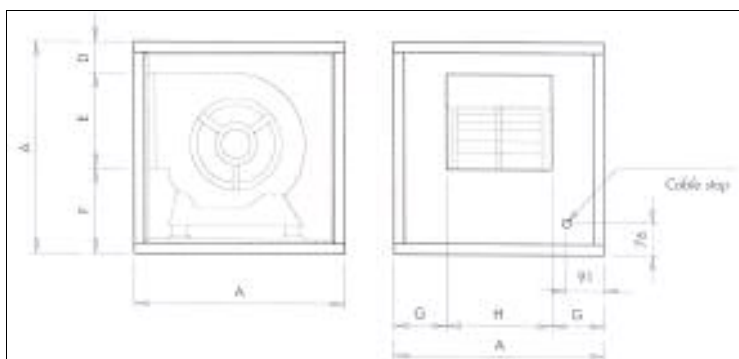


Model	A	D	E	F	G	H
574-576	500	111	218	171	129	242
594-596	500	49	272	179	129	242
626-694-696	600	149	272	179	146	308
616-614-636	600	93	299	208	129	342
726	700	115	351	234	147	406

Technische gegevens CTA


Model	Vermogen (W)	Stroom (A)	Aantal polen	Bescherm klasse	Isolatie klasse	Aansluiting	Gewicht (kg)
CTA 576M	90	0,94	6	IP55	F	1 x 230V-50Hz	25-30
CTA 574	147	1,50	4	IP55	F	1 x 230V-50Hz	25-30
CTA 596M	200	1,50	6	IP55	F	1 x 230V-50Hz	28-33
CTA 594	420	3,60	4	IP55	F	1 x 230V-50Hz	28-33
CTA 626	200	1,75	6	IP55	F	1 x 230V-50Hz	35-40
CTA 694	420	3,60	4	IP55	F	1 x 230V-50Hz	35-40
CTA 614S	600	6,60	4	IP55	F	1 x 230V-50Hz	40-45
CTA 636	515	3,80	6	IP55	F	1 x 230V-50Hz	40-45
CTA 726M	515	5,0	6	IP55	F	1 x 230V-50Hz	60-70
CTA 726MT	2200	8,3/4,8	6	IP44	F	3 x 400V-50Hz	60-70

CTA	m ³ /u	250	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	7000
576M	Pa	120	115	117	103	18							
	dB(A)	43,4	43,8	44,3	45,2	49,0							
574	Pa		257	242	231	107							
	dB(A)		50,6	50,7	50,7	50,5							
596M	Pa	180	168	175	179	153	90						
	dB(A)	43,6	44,2	44,9	46,0	48,9	52,5						
594	Pa		393	377	378	385	346	250					
	dB(A)		54,5	55,2	55,3	55,7	56,7	59,1					
626	Pa	190	178	172	164	174	144	58					
	dB(A)	44,0	44,2	44,4	44,8	47,0	49,8	52,4					
694	Pa		425	400	382	360	380	355	263				
	dB(A)		53,2	53,4	53,5	54,0	54,4	55,4	56,8				
614S	Pa		580	555	530	500	476	500	485	360			
	dB(A)		57,8	58,0	58,2	59,0	59,8	61,0	61,1	60,9			
636	Pa	260	245	225	218	217	227	223	195	90			
	dB(A)	48,2	48,3	48,4	48,8	49,5	50,4	51,3	52,8	56,9			
726M	Pa			377	357	315	298	298	303	262	100		
	dB(A)			54,2	54,4	54,5	54,4	54,3	54,1	54,9	55,6		
726MT	Pa				397	357	336	327	327	331	317	272	198
	dB(A)				57,0	57,3	57,5	57,7	58,4	59,3	61,1	64,2	66,9

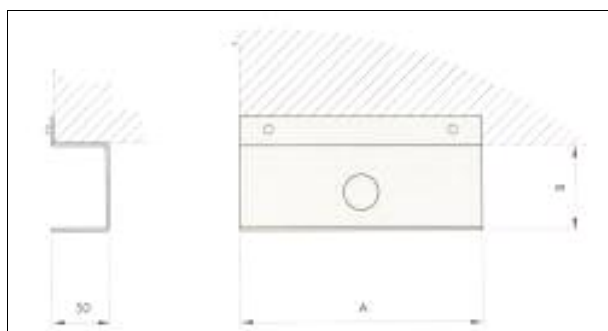


Afmetingen accessoires

Model	A (mm)	B (mm)
500 t/m 900	110	100
1100-1200	250	100

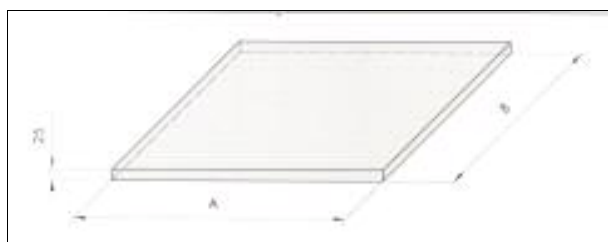

Model	A (mm)	B (mm)
500	650	650
600	650	650
700	800	800
800	900	700
900	1100	850
1100	1200	1050
1200	1400	1200

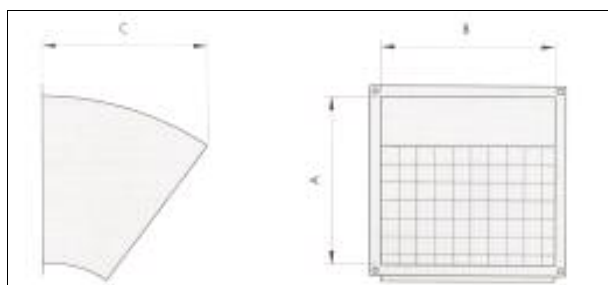

Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)
500	310	300	250
600-800	310	400	250
700-900	410	400	320
1100	410	500	320
1200	510	600	410