

# LINEO Mixed flow buisventilatoren


## Kenmerken

- Luchthoeveelheden van 150-2.250 m<sup>3</sup>/h
- Eenvoudig en snel te monteren
- Diameters van Ø100 t/m Ø315mm
- Standaard 2-snelheden
- Geluidsarm door speciale waaiers
- Instelbare timer t/m model 200
- Regelbaar in toerental
- Eco vriendelijke constructie
- Behuizing van zelf-dovend kunststof
- Prestaties gecertificeerd
- Ventilatoren in serie of parallel te plaatsen met diverser aansluitsets
- Schakelingen dmv diverse sensoren/opnemers mogelijk
- Werkingsbereik tot 60°C
- Aansluiting 1 x 220/240V-50Hz
- Geschikt voor natte ruimten door IPX4 beschermklasse



- **Zeer compacte afmetingen, kogellagers, 2-snelheden en montagestand onafhankelijk**

## Afmetingen

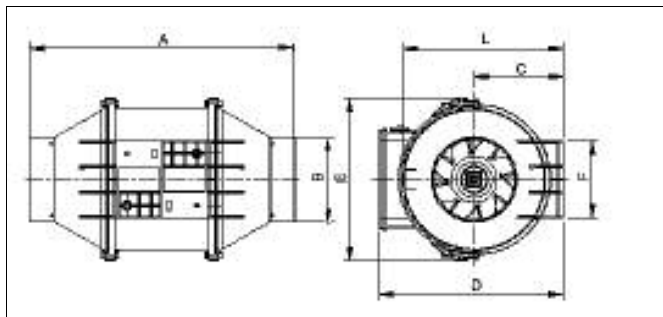

Model	A	ØB	C	D	E	F	L
Lineo 100 Q V0	231	96	82	174	156	95	152
Lineo 100 V0	303	96	102	211	189	90	189
Lineo 125 V0	258	122	102	211	189	90	189
Lineo 150 V0	294	146	113	234	215	110	212
Lineo 160 V0	273	156	113	234	215	110	212
Lineo 200 V0	300	196	126	261	235	140	235
Lineo 250 V0	385	247	153	317	300	177	292
Lineo 315 V0	448	312	189	393	362	221	359

## Technische gegevens

Model	Vermogen Laag (W)	Vermogen Hoog (W)	Stroom Laag (A)	Stroom Hoog (A)	Luchthoeveelheid laag bij 0Pa	Luchthoeveelheid hoog bij 0 PA	Geluid Laag dB(A)	Geluid Hoog dB(A)
Lineo 100 Q V0	12	15	0,05	0,07	150	200	29,4	37,9
Lineo 100 V0	20	23	0,09	0,11	180	250	30,7	39,4
Lineo 125 V0	25	33	0,11	0,15	250	350	33,9	43
Lineo 150 V0	40	58	0,18	0,26	350	500	41,4	50,5
Lineo 160 V0	40	58	0,18	0,26	380	550	41,7	50,8
Lineo 200 V0	98	145	0,43	0,64	800	1100	48,8	55,1
Lineo 250 V0	110	180	0,48	0,78	1000	1400	51,4	59,1
Lineo 315 V0	200	300	0,90	1,32	1700	2250	50,6	63,4

