

LuminAir® veilige 12 volt ventilatoren



Antwoorden op vragen

- De maximum lengte van de kabel (aderdikte 1,5 mm²) tussen de transformator en de ventilator is 8 meter
- Transformator/regelaar worden meegeleverd, er zijn geen extra sensoren nodig.
- Montage in verlaagd plafond, muur of kanaal.
- De ruimte boven het plafond voor de LuminAir moet minimaal 180 mm zijn als de 90° bocht wordt gebruikt
- De maximum 20 watt speciale halogeenspot wordt meegeleverd

De innoverende ventilator en spotcombinatie

Voor montagekits zie de volgende bladzijde

Beschermklasse IP57

Geschikt voor gevaarlijke zones in badkamers en douches, kan geïnstalleerd worden in de directe omgeving van een persoon die een bad of douche neemt

Een veilige lage spanning van 12 volt

Eenvoudig te installeren

Drie typen

DEMKO keur




Europees patentnr. EP0730716
Australisch patentnr. 677461
Zuid-Afrikaans patentnr. 94/8865
Voor andere landen zijn patenten aangevraagd

De revolutionaire Vent-Axia veilige 12 volt LuminAir past in diverse plafonddiktes. Het is volkomen veilig om de ventilator met beschermklasse IP 57 direct boven de douchekop te installeren. De Vent-Axia LuminAir zuigt stoom bij de douchekop af en voorkomt condensatie in de badkamer. Tegelijkertijd laat de LuminAir de badkamer baden in een zacht licht en brengt het iedere donkere badkamer tot leven. Ideaal voor alle typen badkamers en doucheruimten.

Ontworpen voor montage in diverse plafonddiktes. De veiligheidstransformator volgens Euronorm EN 60742 (IP20) zit in een speciale behuizing en kan op de muur worden gemonteerd, bovenop het verlaagd plafond of in een aangrenzende ruimte en dient op tenminste 1,25 meter afstand van het bad of douche geplaatst te worden.

De LuminAir is uitgevoerd met een 20 watt speciale halogeenspot. Deze spot heeft een lange levensduur en is gemakkelijk te verwisselen.

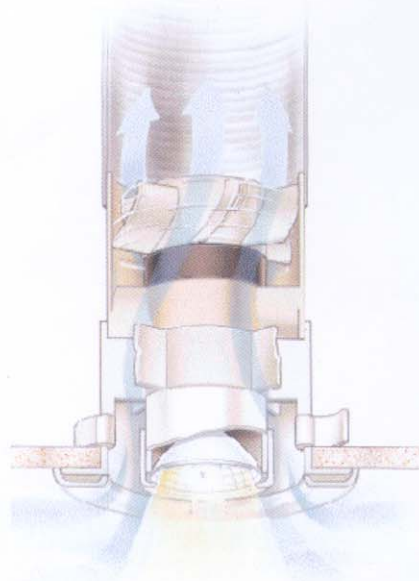

TYPEN

LuminAir L

Dit type wordt bediend door de lichtschakelaar

Ref.no. 18 81 10

LuminAir T (Timer)

Ook dit type wordt door de lichtschakelaar bediend. Na het uitschakelen zorgt de instelbare timer (tussen 3 en 25 minuten) voor een nalooptijd van de ventilator.

Ref.no. 18 82 10

LuminAir H (Hygrostaat)

Bij het inschakelen via de lichtschakelaar gaat de ventilator alleen draaien wanneer de ingestelde waarde van de luchtvochtigheid overschreden wordt.

Ref.no. 18 86 10

De transformator moet aangesloten worden op een netvoeding van 220-240V/1/50Hz en de uitgang voor de LuminAir is een wisselspanning van 12V.

De veiligheidstransformator is volgens Euronorm EN 60742.

Vent-Axia®