


Nordik Design IS-ISL-serie

- **Prachtig ontwerp dat zorgt voor een extra bezienswaardigheid in slaapkamers, woonkamers, en ook in winkels, warenhuizen en andere openbare ruimten. Het 160/60"-model is geschikt voor het hercirculeren van warmte in industriële ruimten.**
- Leverbaar in vier afmetingen met verschillende bladdiameters (90, 120, 140 en 160 mm), in zwart of wit.
- 6 modellen zonder licht en 5 modellen met licht.
- Dankzij de speciale plaatstalen bladconstructie met duurzame coating zijn de ventilatoren zeer stil, waardoor ze ook geschikt zijn voor gebruik 's nachts.



- ① De stalen plafondhaak staat garant voor veilig gebruik.
- ② Minimale afstand van de ventilator tot de vloer: 2,3 meter (ØA)

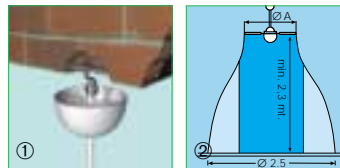

Model	Kleur	Code	Vermogen, W	Stroomverbruik, A	Opbrengst m³/h	Aantal in doos
Nordik Design 1S 90/36"	Wit	61160	68	0.32	8730	1
Nordik Design 1S 120/48"		61260	70	0.33	11820	1
Nordik Design 1S 140/56"		61360	70	0.33	13680	1
Nordik Design 1S 160/60"		61460	72	0.34	14000	1
Nordik Design 1S 120/48"	Zwart	61154	70	0.33	11820	1
Nordik Design 1S 140/56"		61354	70	0.33	13680	1


220 - 240 v, 50 Hz

Model	Kleur	Code	Vermogen, W	Stroomverbruik, A	Opbrengst m³/h	Aantal in doos
Nordik Design 1S/L 90/36"	Wit	61001	218	0.32	8730	1
Nordik Design 1S/L 120/48"		61101	220	0.33	11820	1
Nordik Design 1S/L 140/56"		61301	220	0.33	13680	1
Nordik Design 1S/L 160/60"		61401	222	0.34	14000	1
Nordik Design 1S/L 120/48"	Zwart	61104	220	0.33	11820	1

220 - 240 v, 50 Hz

Afmetingen in mm, gewicht in kg.


Nordik Design	Ø A	Ø B	C	D	E	Ø F	Gewicht
1S 90	914	230	495	-	-	-	5
1S 120	1218	230	495	-	-	-	5.5
1S 140	1422	230	495	-	-	-	5.6
1S 160	1524	230	495	-	-	-	6.6
1S/L 90	914	230	495	190	685	208	6.3
1S/L 120	1218	230	495	190	685	208	6.5
1S/L 140	1422	230	495	190	685	208	6.7
1S/L 160	1524	230	495	190	685	208	7.7

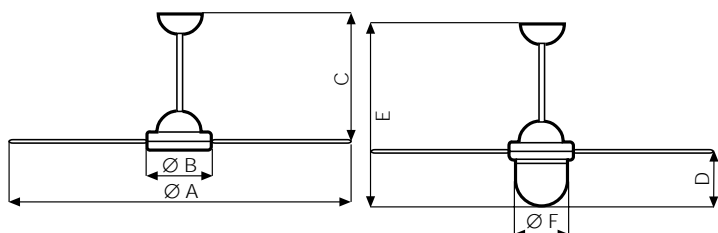


Plafondventilatoren

Nordik International Plus

- **Het eenvoudige, moderne ontwerp is geschikt voor alle soorten vertrekken. Het 160/60"-model is geschikt voor het hercirculeren van warmte in industriële ruimten.**
- Leverbaar in vier afmetingen met verschillende bladdiameters (90, 120, 140 en 160 mm), in wit of houteffect.
- Dankzij de speciale plaatstalen bladconstructie met duurzame coating zijn de ventilatoren zeer stil, waardoor ze ook geschikt zijn voor gebruik 's nachts.



- ① De stalen plafondhaak staat garant voor veilig gebruik.
- ② De bolvormige lampenkap (optie) is gemaakt van duurzaam, meerlaagsmatglas en is geschikt voor een gloeilamp tot 150 watt.




Model	Kleur	Code	Vermogen, W	Stroomverbruik, A	Opbrengst m³/h	Aantal in doos
International Plus 90/36"	Wit	61701	68	0.32	8550	1
International Plus 120/48"		61711	70	0.33	9900	1
International Plus 140/56"		61721	72	0.33	13500	1
International Plus 160/60"		61731	73	0.33	14000	1
International Plus 120/48"	Hout-effect	62010	70	0.33	9900	1
International Plus 140/56"		62011	72	0.33	13500	1

220 - 240 v, 50 Hz

Model	Kleur	Code	Vermogen, W	Stroomverbruik, A	Opbrengst m³/h	Aantal in doos
International Plus 120/48"	Wit	61713	70	0.33	9900	1
International Plus 140/56"		61723	72	0.33	13500	1

Afmetingen in mm, gewicht in kg.


Nordik International Plus	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F	G	Gewicht
90/36"	914	230	495	130	200	180	776	5.5
120/48"	1218	230	495	130	200	180	776	5.9
140/56"	1422	230	495	130	200	180	776	6.2
160/60"	1524	230	495	130	200	180	776	6.7

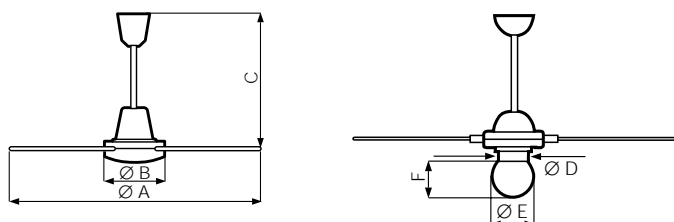


Nordik Décor IS-serie

- **Geraffineerd ontwerp geschikt voor huizen, cafés, restaurants en alle andere plaatsen waar een aantrekkelijke vormgeving van belang is.**
- Leverbaar met twee verschillende bladafmetingen (90 en 140 mm), in wit of houteffect.
- Tevens geschikt voor gebruik 's nachts doordat de 4 gelakte

- plaatstalen bladen zijn ontworpen voor stil bedrijf, zelfs bij lage snelheden.
- De speciaal gelakte plaatstalen constructie van de vier bladen staat garant voor een hoge mate van efficiency bij lage snelheden en de ventilator is zeer stil in het gebruik waardoor hij uitermate geschikt is voor gebruik 's nachts.




- ① Stalen plafondhaak voor extra veiligheid tijdens het gebruik.
- ② De bolvormige lampenkap (optie) is gemaakt van duurzaam, meerlaagsmatglas en is geschikt voor een gloeilamp tot 150 watt.

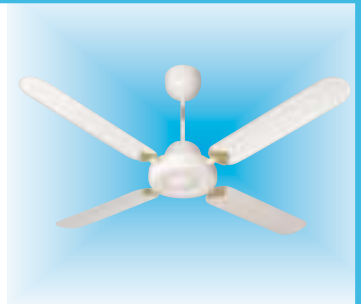

Model	Kleur	Code	Vermogen, W	Stroomverbruik, A	Opbrengst, m³/h	Aantal in doos
Nordik Decor 1S 90/36"	Wit	61052	68	0.32	8.520	1
Nordik Decor 1S 140/56"	Hout-effect	61342	72	0.33	13.470	1
		62000				

220 - 240 v, 50 Hz

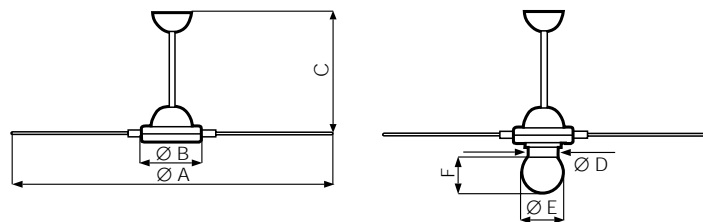

Afmetingen in mm, gewicht in kg.

Nordik Decor 1S	Ø A	Ø B	C	Ø D	Ø E	F	G	Gewicht
90/36"	914	248	491	130	200	180	756	7.3
140/56"	1422	248	491	130	200	180	756	8



Compensatiesysteem voor temperatuurverschillen

Vortdelta t°


- **Het intelligente controlesysteem. Staat garant voor optimaal tochtvrij bedrijf.**
- De controle-unit controleert de vloer- en plafondtemperatuur (tot 60 keer per minuut), berekent het verschil in temperatuur en regelt overeenkomstig de ventilatorsnelheid. De Vortdelta t° schakelt de ventilatoren automatisch uit wanneer de warmte wordt verspreid en het verschil in temperatuur tot het ingestelde niveau is gedaald.
- Het temperatuurverschil waardoor de ventilatoren worden ingeschakeld, kunt u zelf instellen. Ook kunnen de maximale en minimale ventilatorsnelheid worden ingesteld,

waardoor een tochtvrije werking wordt gegarandeerd. Daarnaast kan de unit ook zodanig worden ingesteld dat de ventilatoren permanent draaien (bijvoorbeeld ter verkoeling in de zomer).

■ Het systeem is geschikt voor de besturing van maximaal 16 Nordik-ventilatoren. Het systeem bestaat uit 1 controle-unit en twee temperatuursensoren.

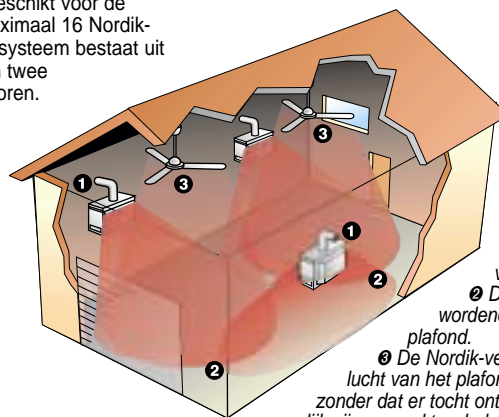



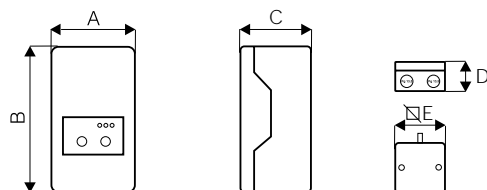


- ① Een commercieel gebouw met een heteluchtverwarmingssysteem. De gecontroleerde vlakke bladen leiden de warme lucht richting het werkgebied. Doordat de warme lucht minder dicht is dan koude lucht, stijgt de warme lucht omhoog naar het plafond en verzamelt zich hier.
- ② De sensor van de controle-unit registreert het groter wordende temperatuurverschil tussen de vloer en het plafond.
- ③ De Nordik-ventilatoren worden zodanig bestuurd dat warme lucht van het plafond omlaag wordt geleid richting het werkgebied, zonder dat er tocht ontstaat. Zodra de vloer- en plafondluchttemperatuur gelijk zijn gemaakt, schakelt het Vortdelta t°-systeem de ventilatoren automatisch uit.



	Code	A	B	C	D	Ø E	Aantal in doos	Beschermingsklasse
Vortdelta t°	13019	136	253	115	51	80	1	IP55

Aanvullende benodigheden voor plafondventilatoren

Product	Code	Max. toegestaan vermogen, watt	Geschikt voor gebruik met de volgende apparatuur	Aantal in doos	
 TeleNordik 5T infrarood-afstandsbedieningsunit met timer - voor all producten	22387				
 SCNR5 snelheidsregelaar met vijf posities voor producten zonder licht	12955	100	Voor producten zonder licht	6	
SCNRL5 snelheidsregelaar met vijf posities voor producten met licht	12957	250	Voor producten met licht	6	
SCNR/M snelheidsregelaar voor besturing van maximaal 6 plafondventilatoren	12982	450	Voor producten zonder licht	6	
 SCB5-unit voor SCNR 5 en SCNL 5 voor ingebouwde regelaars	22483	-	Voor SCNR5 en SCNRL5	6	
SCB-set voor SCNR/M ingebouwde regelaars	22481	-	Voor SCNR/M	1	
 Plus-lichtset	22415	150	61701 - 61711 - 61721 - 61731	4	
Décor-lichtset	22416	150	61052 - 61342 - 62000	4	
 Plafondstangen	200 mm wit	22030	-	61160 - 61260 - 61360 - 61460 - 61001 61101 - 61301 - 61401 - 61052 - 61342	5
	350 mm wit	22040	-	61160 - 61260 - 61360 - 61460 - 61001 61101 - 61301 - 61401 - 61052 - 61342	5
	500 mm wit	22052	-	61160 - 61260 - 61360 - 61460 - 61001 61101 - 61301 - 61401 - 61052 - 61342	5
	750 mm wit	22072	-	61160 - 61260 - 61360 - 61460 - 61001 61101 - 61301 - 61401 - 61052 - 61342	5
	1000 mm wit	22075	-	61160 - 61260 - 61360 - 61460 - 61001 61101 - 61301 - 61401 - 61052 - 61342	5
	250 mm zwart	22036	-	61154 - 61354 - 61104	5
	350 mm zwart	22037	-	61154 - 61354 - 61104	5
	500 mm zwart	22038	-	61154 - 61354 - 61104	5
	750 mm zwart	22039	-	61154 - 61354 - 61104	5
	1000 mm zwart	22043	-	61154 - 61354 - 61104	5
	200 mm wit	22032	-	61701 - 61711 - 61721 - 61731	5
	350 mm wit	22042	-	61701 - 61711 - 61721 - 61731	5
	750 mm wit	22074	-	61701 - 61711 - 61721 - 61731	5
	1000 mm wit	22077	-	61701 - 61711 - 61721 - 61731	5
	200 mm houteffect	22079	-	62000	5
	250 mm houteffect	22047	-	62000	5
	350 mm houteffect	22058	-	62000	5
	500 mm houteffect	22092	-	62000	5
	750 mm houteffect	22064	-	62000	5
	1000 mm houteffect	22071	-	62000	5