


Type vertrek

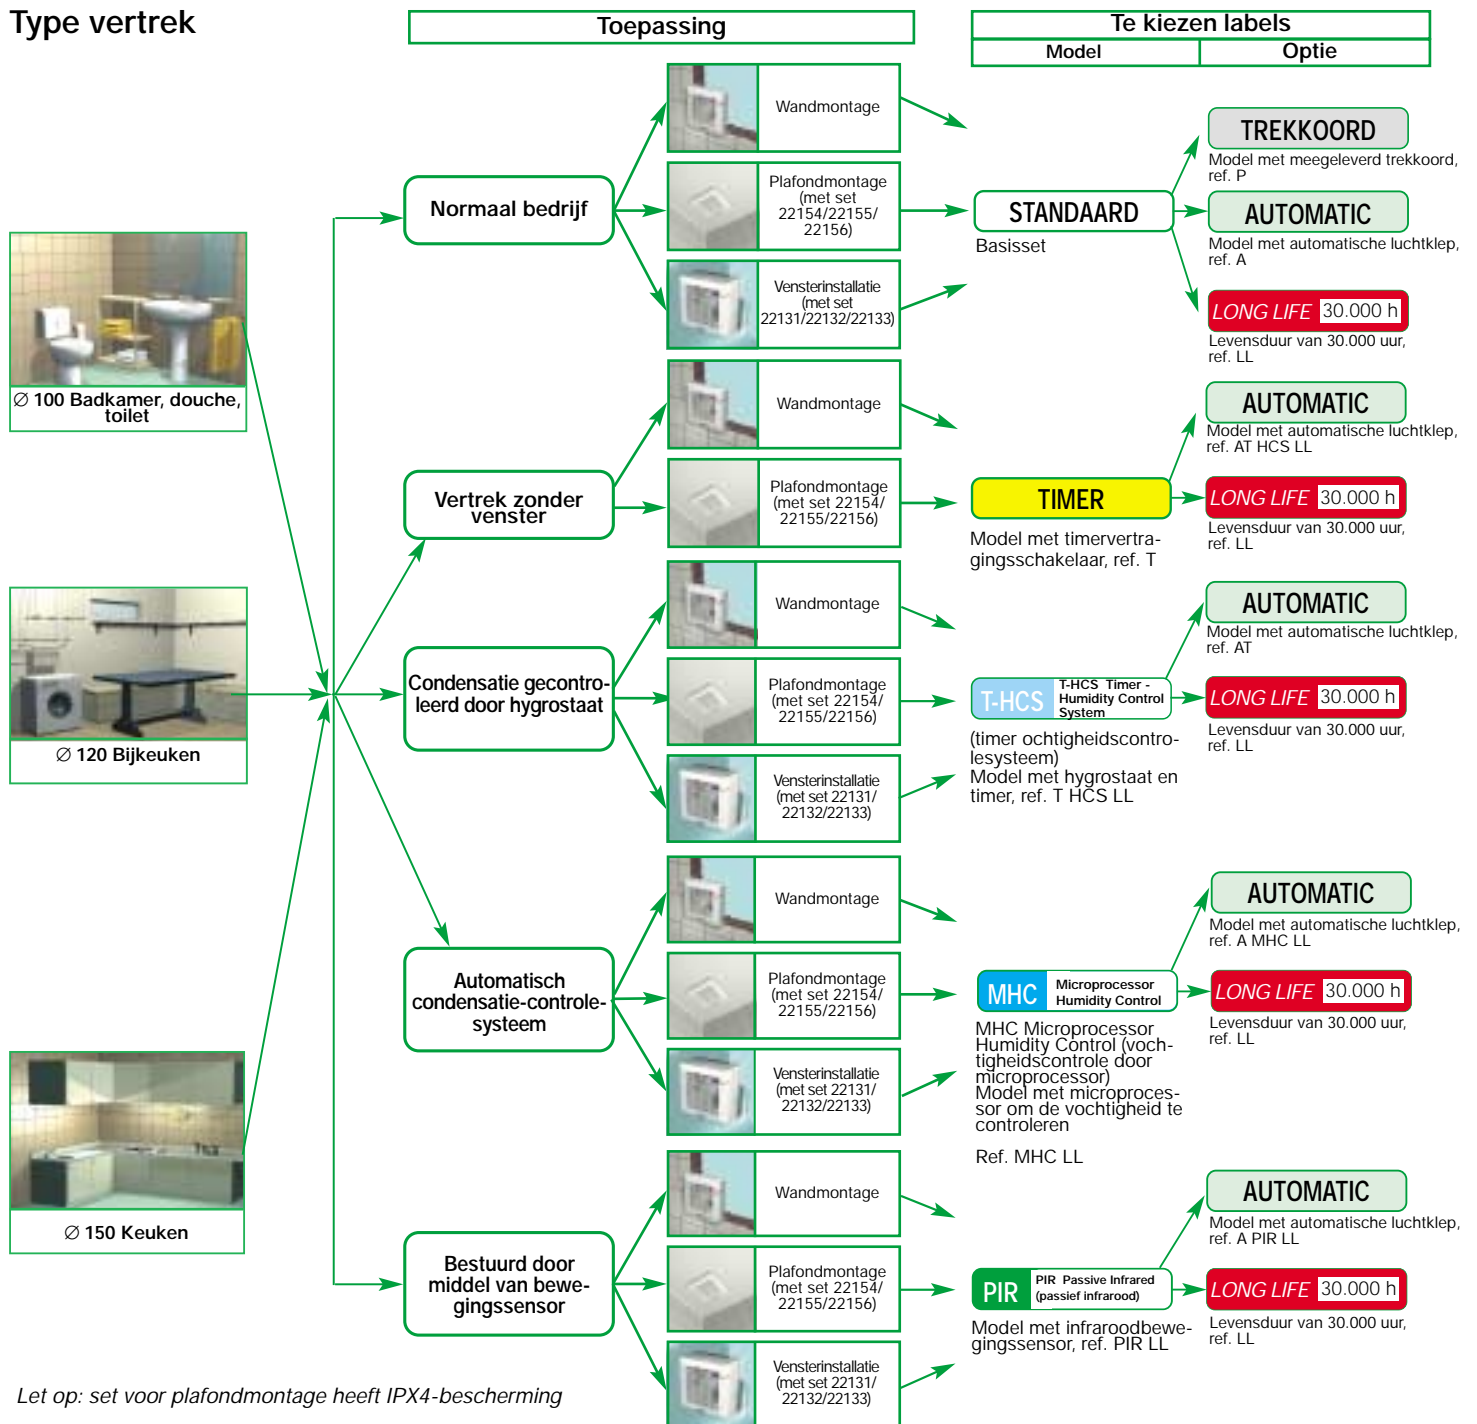

Let op: set voor plafondmontage heeft IPX4-bescherming

Accessoires voor de VORTICE PUNTO

Model	Code	Geschikt voor gebruik met	Aantal in doos
Vast rooster	22010	11221 - 11231 - 11611 - 11646 - 11683 - 11222 - 11232 - 11637 - 11684	12
	22020	11321 - 11331 - 11721 - 11746 - 11783 - 11421 - 11431 - 11808 - 11856 - 11883 - 11332 11737 - 11747 - 11784 - 11422 - 11432 - 11837 - 11857 - 11884	12
Zelfsluitend rooster	22300	11201 - 11211 - 11601 - 11641 - 11681 - 11202 - 11212 - 11642 - 11682	12
	22330	11301 - 11311 - 11201 - 11741 - 11781 - 11302 - 11312 - 11782 - 11742 - 11402	12
	22360	11401 - 11411 - 11801 - 11851 - 11881 - 11412 - 11853 - 11882	12
SCNR elektronische snelheidsregelaar	12912	11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402	6
SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar	12971	11201 - 11202 - 11301 - 11302 - 11401 - 11402	6
Set voor venstermontage	22131	11221 - 11231 - 11611 - 11646 - 11683 - 11222 - 11232 - 11637 - 11684	6
	22132	11321 - 11331 - 11721 - 11746 - 11783 - 11322 - 11332 - 11737 - 11747 - 11784	4
	22133	11421 - 11431 - 11808 - 11856 - 11883 - 11442 - 11432 - 11837 - 11857 - 11884	4
Set voor plafondmontage	22154	11201 - 11211 - 11601 - 11681 - 11221 - 11231 - 11611 - 11683 - 11202 - 11212 - 11682 - 11222 - 11232 - 11637 - 11684	6
	22155	11301 - 11311 - 11701 - 11781 - 11321 - 11331 - 11721 - 11783 - 11302 - 11312 - 11782 - 11322 - 11332 - 11737 - 11784	6
	22156	11401 - 11411 - 11801 - 11881 - 11421 - 11431 - 11808 - 11883 - 11402 - 11412 - 11882 - 11422 - 11432 - 11837 - 11884	6

Spatwaterdichte axiale afzuigventilatoren voor directe luchtafzuiging of afzuiging via een kanaal tot een lengte van 4 meter

Vortice Punto-serie 3 afmetingen: Ø100, 125 en 150 mm

- Voor intermitterende of continue ventilatie van badkamers, toiletten, keukens of bijkeukens in huishoudelijke of commerciële ruimten.
- 72 modellen met of zonder de volgende extra ingebouwde accessoires: automatische lamellen aan de voorzijde, timer, trekkoord, hygrostaat, vochtigheidscontrole door middel van microprocessor en passieve infraroodbewegingssensor.
- Spatwaterdichte ventilator gemaakt van anti-UV ABS-plastic.



- ① Installatie met directe afzuiging naar buiten
- ② Plafondinstallatie waarbij lucht wordt afgezogen via een kanaal met een lengte tot 4 meter



Model	Code	Vermogen W	Stroomverbruik, A	Opbrengst, m³/uur	P max - mm H₂O	IP beschermingsklasse	Aantal in doos	Lp dB(A) 3m
M 100/4"	11201	18	0.1	90	3	X4	12	37,5
M 100/4" P	11641	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" T	11211	18	0.1	90	3	X4	6	
M 100/4" A	11221	18	0.1	90	3	X4	6	
M 100/4" AP	11646	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" AT	11231	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" LL	11202	18	0.1	90	3	X4	6	
M 100/4" T LL	11212	18	0.1	90	3	X4	6	
M 100/4" PIR LL	11682	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" T HCS LL	11602	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" MHC LL	11627	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" A LL	11222	18	0.1	90	3	X4	6	
M 100/4" AT LL	11232	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" A PIR LL	11684	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" T HCS	11601	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" AT HCS LL	11612	18	0.1	90	3	X4	4	
M 100/4" A MHC LL	11637	18	0.1	90	3	X4	4	
M 120/5"	11301	20	0.12	175	4.5	X4	4	39,5
M 120/5" P	11741	20	0.12	175	4.5	X4	4	
M 120/5" T	11311	20	0.12	175	4.5	X4	4	
M 120/5" A	11321	20	0.12	175	4.5	X4	4	
M 120/5" AP	11746	20	0.12	175	4.5	X4	4	
M 120/5" AT	11331	20	0.12	175	4.5	X4	4	
M 120/5" LL	11302	20	0.12	175	4.5	X4	4	
M 120/5" T LL	11312	20	0.12	175	4.5	X4	4	

230 - 240 v, 50 Hz

Modellen met de referentie LL (LONG LIFE) worden geproduceerd met kogellagermotoren en hebben een gegarandeerde levensduur van 30.000 uur.

Model	Code	Vermogen W	Stroomverbruik, A	Opbrengst, m³/uur	P max - mm H₂O	IP beschermingsklasse	Aantal in doos	Lp dB(A) 3m	
M 120/5" PIR LL	11782	20	0.12	175	4.5	X4	4	39,5	
M 120/5" A LL	11322	20	0.12	175	4.5	X4	4		
M 120/5" AT LL	11332	20	0.12	175	4.5	X4	4		
M 120/5" A PIR LL	11784	20	0.12	175	4.5	X4	4		
M 120/5" A MHC LL	11737	20	0.12	175	4.5	X4	4		
M 120/5" T HCS LL	11702	20	0.12	175	4.5	X4	4		
M 120/5" AT HCS LL	11722	20	0.12	175	4.5	X4	4		
M 120/5" MHC LL	11727	20	0.12	175	4.5	X4	4		
M 150/6"	11401	30	0.15	335	6	X4	3		46
M 150/6" P	11851	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" T	11411	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" A	11421	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" AP	11856	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" AT	11431	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" LL	11402	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" T LL	11412	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" A LL	11422	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" AT LL	11432	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" PIR LL	11882	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" A PIR LL	11884	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" A MHC LL	11837	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" T HCS LL	11802	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" AT HCS LL	11809	30	0.15	335	6	X4	3		
M 150/6" MHC LL	11827	30	0.15	335	6	X4	3		

Spatwaterdichte axiale afzuigventilatoren voor directe luchtafzuiging of afzuiging via een kanaal tot een lengte van 4 meter

Vortice Punto 12V-serie 12V

- Voor intermitterende of continue ventilatie van badkamers, toiletten, keukens of bijkeukens in huishoudelijke of commerciële ruimten.
- 2 modellen met of zonder automatische lamellen aan de voorzijde.
- De automatische lamellen die zich achter het rooster bevinden, gaan langzaam open wanneer de ventilator wordt gebruikt en sluiten weer wanneer de ventilator wordt uitgeschakeld.
- 12 V gelijkstroommotor met afgeschermde polen, bronzen lagers en thermische beveiliging.
- Geschikt voor installatie in douchecabines.



- ① Plafondinstallatie waarbij lucht wordt afgezogen via een kanaal met een lengte tot 4 meter.
- ② Installatie door de wand met rooster en afdekmof.



Model	Code	Vermogen W	Stroomverbruik, A	Opbrengst, m³/uur	P max - mm H₂O	IP beschermingsklasse	Aantal in doos	Lp dB(A) 3m
M 100/4" 12 V	11203	18	0.1	90	3	X4	4	38
M 100/4" A 12 V	11223	18	0.1	90	3	X4	4	


12 v, 50 Hz

Accessoires

12 V voedingseenheid	Code	Product	Aantal in doos
GA 12 V	22150	Voor alle producten	4
GA 12 V P	22152	Voor alle producten	4
GA 12 V T	22151	Voor alle producten	4

230 - 240v, 50 Hz


Afmetingen in mm,
gewicht in kg.

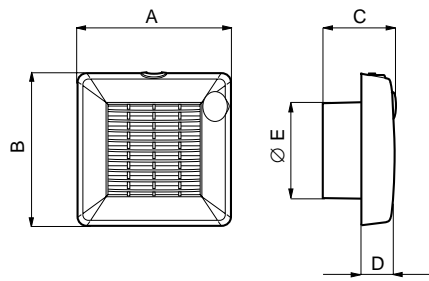

Model	A	B	C	D	Ø E	Gewicht
M 100/4"	159	160	100	47	99	0.6
M 120/5"	179	181	110	47	119	0.8
M 150/6"	214	215	117	47	156	1.1

- 1 PUNTO 100
- 2 PUNTO 120
- 3 PUNTO 150

Druk / opbrengstgrafiek

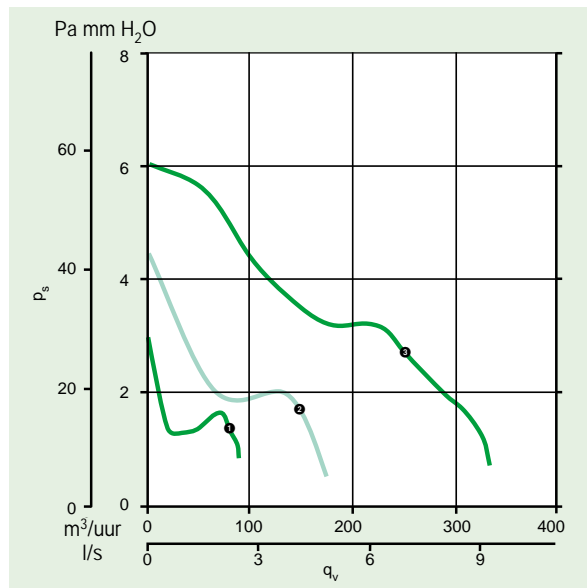

Axiale ventilator met twee snelheden voor montage op wanden, vensters of plafonds met een trekkoord, systeem voor vochtigheidsregeling en automatische lamellenafsluiter.

LONG LIFE

30.000 uur
NIEUW
PRODUCT

VORTICE® PUNTO M 150/6" AP HCS D LL

- Voor intermitterende of continue ventilatie van keukens en kleine en middelgrote kamers in huishoudelijke of commerciële ruimten.
- Lamellen gaan langzaam open en dicht wanneer de unit wordt in- en uitgeschakeld.
- Motorsteun en rooster gemaakt van thermoplastische ABS-kunststof.
- Tweetoerenmotor met afgeschermdde polen met kogellagers en thermische beveiliging.
- Beschermingsklasse IPX4.
- IMQ-datalabel staat garant voor compatibiliteit met IMQ-data en -kenmerken.
- Humidity Control System (HCS) schakelt de unit in op een lage snelheid, HCS kan worden onderdrukt door gebruik te maken van het trekkoord (maximale snelheid).
- Als het product aan het plafond is gemonteerd, moet het trekkoord worden verwijderd en moet er een externe schakelaar (niet meegeleverd) worden gemonteerd.
- Een plafondset (S150/6") is vereist om IPX4-beschermklasse te behouden.



- ① Installatie met directe afvoer naar buiten
- ② Plafondinstallatie waarbij lucht wordt afgezogen via een kanaal met een lengte tot 4 meter




Model	Code	Vermogen W		Stroomverbruik, A		Opbrengst m³/uur		P max - mm H₂O		IP beschermingsklasse	Aantal in doos	Lp dB(A) 3m	
		min	max	min	max	min	max	min	max			min	max
M 150/6"	11854	6	30	0.07	0.15	110	335	0.7	6	X4	3		

220 - 240 V, 50 Hz

Accessoires

Model	Code	Product	Aantal in doos
Vensterset F 150/6"	22133	11854	4
Plafondset	22156	11854	6

Afmetingen in mm

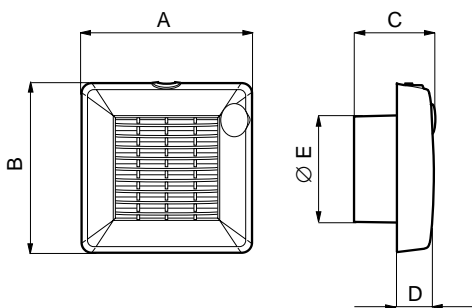

Model	A	B	C	D	Ø E
M 150/6"	214	215	117	47	156

Druk / opbrengstgrafiek

