


ARIETT LL-SERIE

- Voor badkamers, douches en toiletten.
- Uitgerust met terugslagklep en isolerende pakking voor montage op ieder oppervlak. Kogellagermotor met afgeschermd polen (30.000 uur continu bedrijf gegarandeerd), met thermische beveiliging.

- Timer kan worden ingesteld tussen 3 en 20 minuten.

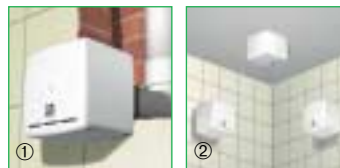

- ① Aansluiting op het luchtkanaal
- ② Wand- of plafondmontage




Model	Code	Vermogen W	Stroomverbruik, A	Opbrengst m ³ /uur	P max - mm H ₂ O	IP beschermingsklasse	Aantal in doos	Lp dB(A) 3m
Ariett LL	11965	18	0.14	70	12	X4	6	40
Ariett LL T met timer	11966	18	0.14	70	12	X4	6	

220 - 240 V, 50 Hz

Accessoires


Model	Code	Product	Aantal in doos
SCNR elektronische snelheidsregelaar	12912	11961 - 11965	6
SCNRB ingebouwde snelheidsregelaar	12971	11961 - 11965	6
Vochtigheidscontrole met elektronische hygrostaat	12908	11961 - 11965	3

Afmetingen in mm, gewicht in kg

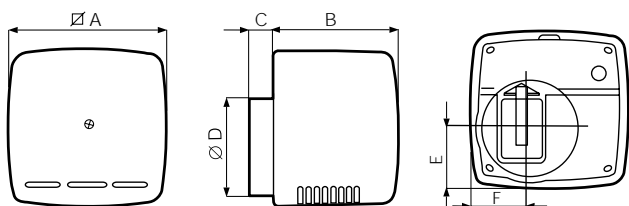

Model	∅ A	B	C	∅ D	E	F	Gewicht
Ariett LL / Ariett LL MHC	156	123	25	97	60	60	1.47

Druk / opbrengstgrafiek

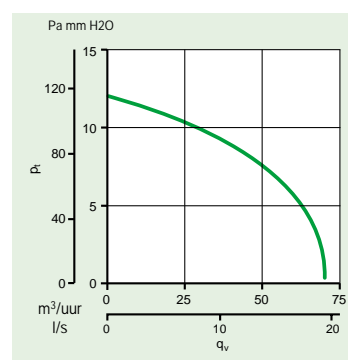

Centrifugale afzuigunit voor wand- of plafondmontage met zwaardere motor en beschermingsklasse IPX4; automatische activering door PIR-infrarooddetector.

ARIETT® LL PIR PIR

- PIR-sensor: de ventilator wordt automatisch ingeschakeld wanneer een persoon de kamer betreedt.
- Voor intermitterende ventilatie van kleine badkamers, privé- of openbare toiletten.
- Motor met afgeschermd polen en kogellagers (30.000 uur storingsvrij

- bedrijf gegarandeerd) en thermische overbelastingsbeveiliging.
- Gecertificeerde gegevens en prestaties volgens IMQ-vereisten.
- Geproduceerd conform CEI 60335-2-80-standaards, spatwaterdichte IPX4-bescherming.




- ① Kanaalinstallatie
- ② Wand- of plafondinstallatie



Model	Code	Vermogen W	Stroomverbruik, A	Opbrengst m ³ /uur	P max - mm H ₂ O	IP beschermingsklasse	Aantal in doos	Lp dB(A) 3m
Ariett LL PIR	12015	18	0.14	70	12	X4	2	40


220 - 240 V, 50 Hz

Afmetingen in mm, gewicht in kg

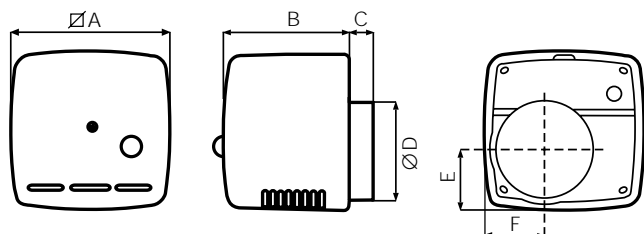


Model	∅ A	B	C	∅ D	E	F	Gewicht
Ariett LL PIR	156	123	25	97	60	60	1.5

Druk / opbrengstgrafiek

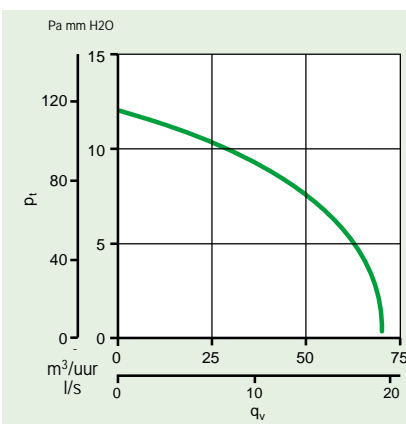

HABITAT SERIE

- Voor continue ventilatie met twee snelheden. Ideaal voor gebruik in openbare ruimten – in badkamers, douches, bijkeukens en toiletten.
- Twee typen behuizing: Vort Press en Ariett Habitat.
- Wordt geleverd met een zelfsluitend buitenrooster, die aan de buitenkant van de wand wordt gemonteerd.
- Tweetoerenmotor met afgeschermdde polen en kogellagers (30.000 uur continu bedrijf gegarandeerd) en thermische beveiliging.
- De ventilator werkt voortdurend op een lage snelheid met een zeer laag geluidsniveau. Wanneer een extern signaal wordt gegeven, bijvoorbeeld het licht dat wordt ingeschakeld, schakelt de ventilator over op een hoge snelheid. Zodra het externe signaal wordt uitgeschakeld, schakelt de ventilator terug naar de lage snelheid.

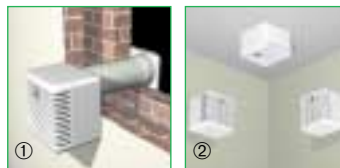

VORT PRESS

- ① Aansluiting luchtkanaal
- ② Wand- en plafondinstallaties




ARIETT HABITAT

Zelfsluitend rooster

Model	Code	Vermogen, W		Stroomverbruik, A		Opbrengst, m ³ /uur		P max - mm H ₂ O		IP beschermingsklasse	Aantal in doos	Lp dB(A) 3m	
		max	min	max	min	max	min	max	min			max	min
Ariett Habitat LL 15/30	12000	8	5	-	-	43	20	41.5	30	X4	4	30	41.5
Ariett Habitat LL 20/75	12001	25	6	-	-	85	27	51	30.5			30	41.5
V.Press Habitat LL 30/90	12002	22	8	-	-	101	51	44.5	28.5	X4	4	31.5	51
V.Press Habitat LL 45/135	12004	29	4	-	-	149	52	48	26.5			31.5	51



230 V, 50 Hz

Afmetingen in mm, gewicht in kg

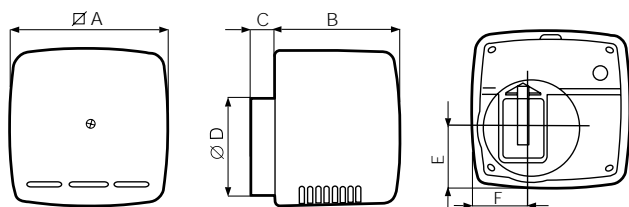


Model	∅ A	B	C	∅ D	E	F	Gewicht
Ariett Habitat 15/30, 20/75	156	123	25	97	60	60	1.2/1.4

Druk / opbrengstgrafiek

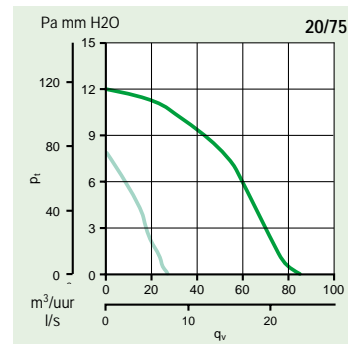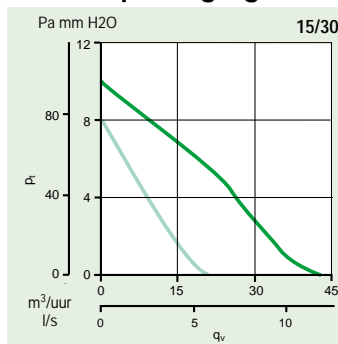

Afmetingen in mm, gewicht in kg

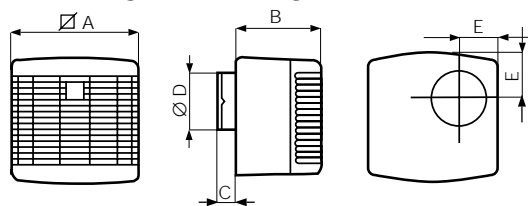

Model	∅ A	B	C	∅ D	∅ E	Gewicht
Vort Press Habitat 30/90	202	147	30	97	73	2.1
Vort Press Habitat 45/135	275	140	28	97	73	2.7

Druk / opbrengstgrafiek

