

FILO badkamer-toilet ventilatoren



Kenmerken

- geschikt voor badkamer, keuken of toilet
- **ultra plat (alle modellen 17,5 mm)**
- lange levensduur door kogellagers
- zeer stil door vernieuwde waaier
- behuizing van UV bestendig kunststof
- moderne en aërodynamische vormgeving
- aansluitdiameters 100, 125 of 160mm
- naar keuze met instelbare nalooptimer
- eenvoudige montage en installatie
- geschikt voor wand of plafond
- kit voor plafondmontage leverbaar
- voorzien van terugslagklep
- geheel uitwisselbaar met de Punto serie
- geheel recyclebaar
- gecertificeerde gegevens en prestaties



Technische gegevens

Model	Watt	A	M ³ /h	Pa	Rpm	dB(A)/3m	
MF 100/4	15	0,09	85	29	2400	31	Voor alle modellen geldt: Aansluiting 230V-50Hz Isolatieklasse II Max. Temperatuur 50 °C
MF 120/5	20	0,12	175	49	2150	34,4	
MF 150/6	28	0,15	335	59	2100	40,1	

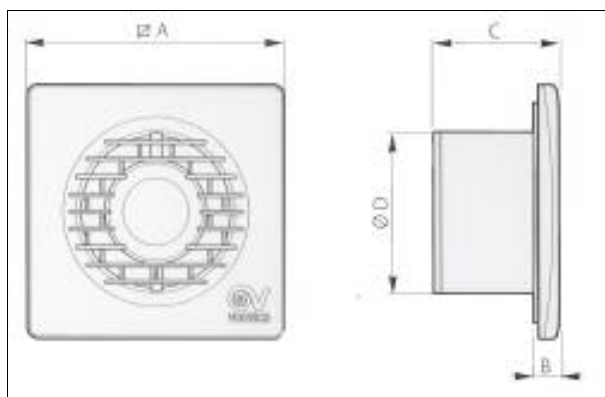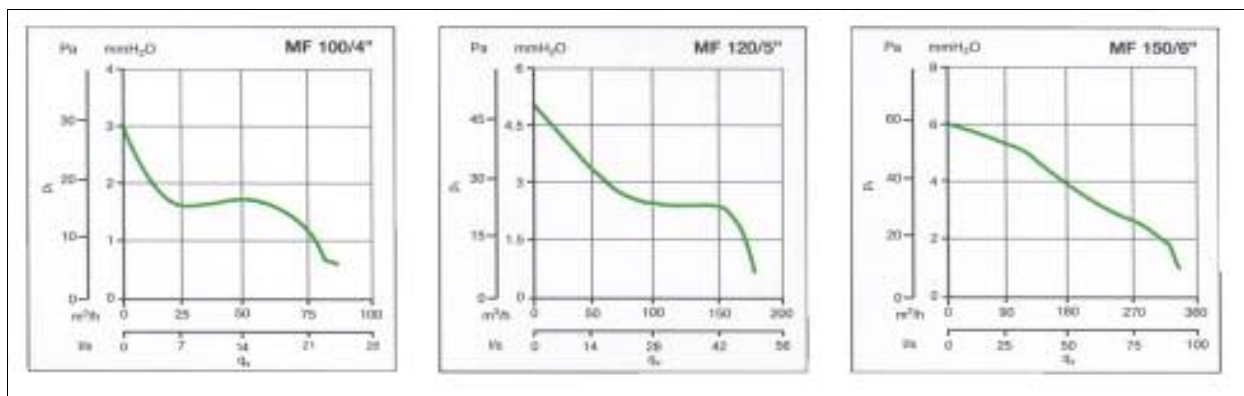

Afmetingen

Model	A	B	C	ØD	Kg
MF 100/4	159	17	77	989	0,51
MF 120/5	179	17	89	119	0,61
MF 150/6	214	17	96	156	0,98