

### VORT PRESS 220 P HCS D LL

- Voor intermitterende of continue ventilatie van keukens en kleine of middelgrote kamers in huishoudelijke of commerciële ruimten.
- Behuizing, motorsteun en rooster gemaakt van zeer schokbestendige thermoplastische ABS-kunststof.
- Motor en ventilator gemonteerd op anti-trilsteunen.
- Stille siliconen lamellen aan achterzijde.
- De unit kan 90° worden gedraaid voor een optimale installatie.
- Humidity Control System (HCS) schakelt de unit in op een lage snelheid; de unit kan handmatig worden ingeschakeld door gebruik te maken van het trekkoord (maximale snelheid).
- IPX4-beschermingsklasse.
- IMQ-informatielabel certificeert productgegevens en -prestaties.
- Als het product aan het plafond is gemonteerd, moet het trekkoord worden verwijderd en moet er een externe schakelaar (niet meegeleverd) worden gemonteerd.




① Aansluiting luchtkanaal  
② Wand- en plafondinstallaties



Model	Code	Vermogen W min max	Stroomverbruik, A min max	Rpm min max	Lp dB(A) 3m min max	Opbrengst m³/uur min max	IP beschermingsklasse	Aantal in doos
VP 220 P HCS D LL	11926	35/68	0.24/0.3	1200/2060	43/55	120/220	X4	4


220 - 240 V, 50 Hz

### Afmetingen in mm

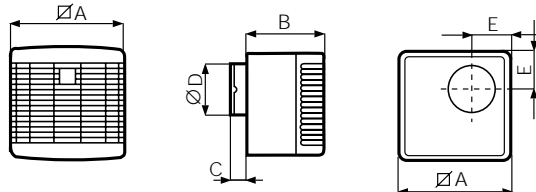

Vort Press	∅ A	B	C	∅ D	E
220 P HCS D LL	275	140	28	97	73

### Druk / opbrengstgrafiek



### VORT PRESS LL-SERIE STANDAARDSERIE

- Voor de ventilatie van middelgrote en grote kamers en tevens geschikt voor de ventilatie van badkamers, douches, toiletten, bijkeukens en keukens.
- 2 afmetingen met en zonder timers (code T).
- Timer schakelt de ventilator ongeveer 40 seconden nadat het externe signaal is ontvangen op de maximumsnelheid in, bijvoorbeeld nadat het licht is ingeschakeld. Nadat het licht wordt uitgeschakeld, schakelt de timer de ventilator in op de minimumsnelheid. De fabrieksinstelling van de timer is 1 minuut, maar deze instelling kan worden gekozen tussen 1 en 30 minuten.
- Tweetoerenmotor met kogellagers (30.000 uur continu bedrijf gegarandeerd) en thermische beveiliging.
- Het rooster aan de voorzijde met het metalen filter beschermt de interne componenten van de ventilator tegen vet en stof, waardoor deze ideaal is voor gebruik in de keuken. Het metalen filter is eenvoudig met de



① Aansluiting luchtkanaal  
② Wand- en plafondinstallaties




coating die bij de opening van de ventilator is gemonteerd voorkomt dat lucht van buiten kan worden aangezogen.

- hand of in een vaatwasmachine schoon te maken. De vetvangervoorzorg ervoor dat de ventilator vrijwel geen enkel onderhoud nodig heeft.
- Een laag speciale trillingsdempende hars vereenvoudigt de wandmontage. Een speciale veiligheidslamel met siliconen

Model	Code	Vermogen, W		Stroomverbruik, A		Opbrengst m³/uur		P max - mm H <sub>2</sub> O		IP beschermingsklasse	Aantal in doos	Lp dB(A) 3m	
		max	min	max	min	max	min	max	min			max	min
Vort Press 110 LL	11967	24	12	0.22	0.07	110	55	16	10	X4	4	41	<30
Vort Press 110 T LL	11968												
Vort Press 220 LL	11977	68	35	0.3	0.24	220	120	33	32	X4	4	55	<43
Vort Press 220 T LL	11978												


220 - 240 V, 50 Hz

### Afmetingen in mm

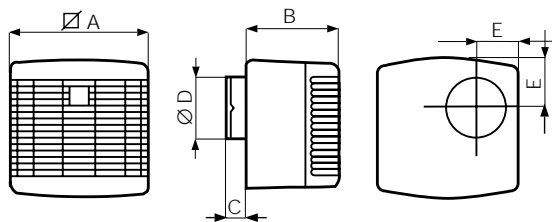


Model	∅ A	B	C	∅ D	E	Gewicht
110	202	147	30	97	73	1.95
220	275	140	28	97	73	2.3

### Druk / opbrengstgrafiek

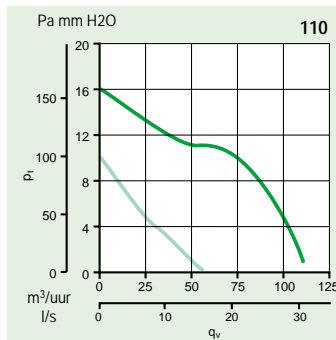


### 110



## HABITAT SERIE

- Voor continue ventilatie met twee snelheden. Ideaal voor gebruik in openbare ruimten – in badkamers, douches, bijkeukens en toiletten.
- Twee typen behuizing: Vort Press en Ariett Habitat.
- Wordt geleverd met een zelfsluitend buitenrooster, die aan de buitenkant van de wand wordt gemonteerd.
- Tweetoerenmotor met afgeschermdde polen en kogellagers (30.000 uur continu bedrijf gegarandeerd) en thermische beveiliging.
- De ventilator werkt voortdurend op een lage snelheid met een zeer laag geluidsniveau. Wanneer een extern signaal wordt gegeven, bijvoorbeeld het licht dat wordt ingeschakeld, schakelt de ventilator over op een hoge snelheid. Zodra het externe signaal wordt uitgeschakeld, schakelt de ventilator terug naar de lage snelheid.

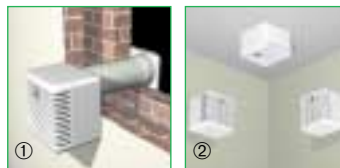

VORT PRESS

- ① Aansluiting luchtkanaal
- ② Wand- en plafondinstallaties




ARIETT HABITAT

Zelfsluitend rooster

Model	Code	Vermogen, W		Stroomverbruik, A		Opbrengst, m³/uur		P max - mm H₂O		IP beschermingsklasse	Aantal in doos	Lp dB(A) 3m	
		max	min	max	min	max	min	max	min			max	min
Ariett Habitat LL 15/30	12000	8	5	-	-	43	20	41.5	30	X4	4	30	41.5
Ariett Habitat LL 20/75	12001	25	6	-	-	85	27	51	30.5			30	41.5
V.Press Habitat LL 30/90	12002	22	8	-	-	101	51	44.5	28.5	X4	4	31.5	51
V.Press Habitat LL 45/135	12004	29	4	-	-	149	52	48	26.5			31.5	51



230 V, 50 Hz

### Afmetingen in mm, gewicht in kg

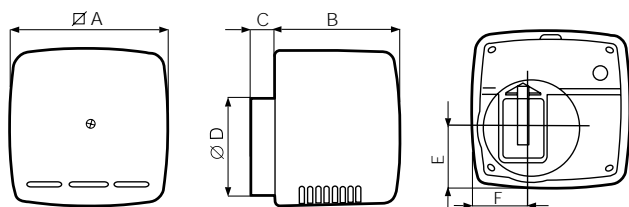


Model	∅ A	B	C	∅ D	E	F	Gewicht
Ariett Habitat 15/30, 20/75	156	123	25	97	60	60	1.2/1.4

### Druk / opbrengstgrafiek

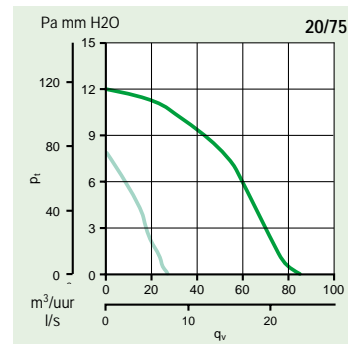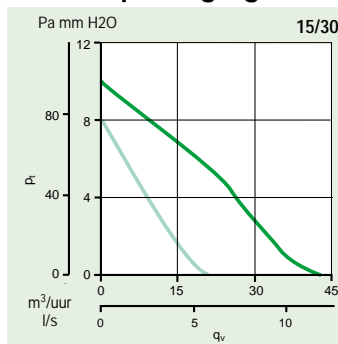

### Afmetingen in mm, gewicht in kg

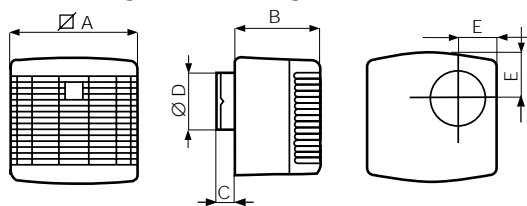

Model	∅ A	B	C	∅ D	∅ E	Gewicht
Vort Press Habitat 30/90	202	147	30	97	73	2.1
Vort Press Habitat 45/135	275	140	28	97	73	2.7

### Druk / opbrengstgrafiek

