

Eigenschappen

Prestaties

- In drie toeren regelbaar
- Laag geluidsniveau door geluiddemper in ventilatorbehuizing
- De motor is voorzien van een intern thermocontact

Installatie

- De motor/vleugelcombinatie is geplaatst onder de inregenvrije kap
- Standaard voorzien van een werkschakelaar, snoer en perilex stekker
- Bovendaks gemonteerd


Milieu

- Milieuvriendelijke, zwarte kunststofbehuizing
- De ventilator is volledig recyclebaar
- Achterover gebogen schoepen (onderhoudsvriendelijk - reiniging slechts 1 x per 4 jaar)



Technische specificaties

NPV 190/125	Opgenomen stroom	Opgenomen vermogen
	[A]	[kW]
1 x 230 V, 50 Hz		
Stand hoog	0,36	0,086
Stand midden	0,29	0,049
Stand laag	0,19	0,019

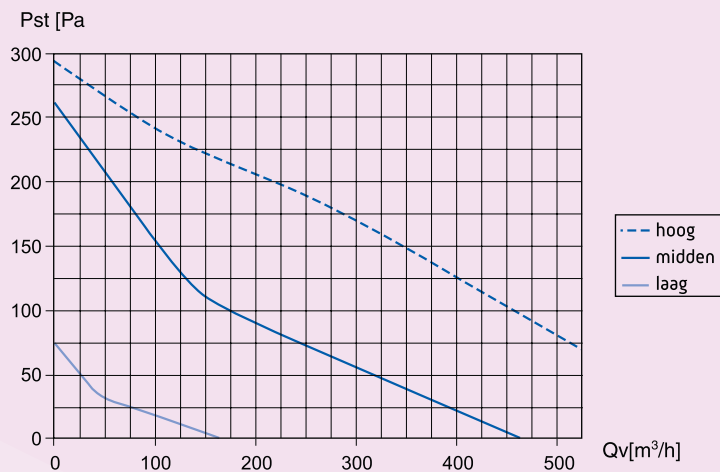

Maatvoering

